



DRYMIX®

**PRODUK BERKUALITAS UNTUK
HASIL BANGUNAN YANG
BERKUALITAS**



**MORTAR
BERKUALITAS!**



**Tepat
Memilih** 



drymixID



drymix_id



drymixid

www.ama.id



DAFTAR ISI

SOLUSI DINDING

- 4** TB 100
Perekat
Bata Ringan
- 6** D 200
Plester
- 8** S 100
Acian
- 10** S 200
Skimcoat
- 12** T 100
Tile Adhesive
Standard

SOLUSI LANTAI

- 14** PREMIX
Floor Screed
- 16** T 99
Tile Adhesive
Keramik
- 18** T 325
Tile Adhesive
Plus
- 20** Tile Grout
Sanitized®
Tile Grout
- 22** PREMIX
Beton Instan

1 PRODUCTION CAPACITY

Sebagai salah satu produsen mortar terbesar dan berpengalaman sejak tahun 1996 di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyediakan pasokan produk mortar yang andal untuk proyek skala apa pun. Kami terus meningkatkan fasilitas produksi kami untuk memenuhi permintaan pasar Indonesia yang terus meningkat.

2 RESEARCH AND DEVELOPMENT

Komitmen kami terhadap inovasi adalah yang terdepan dalam pertumbuhan berkelanjutan kami. Laboratorium Drymix terus mengembangkan produk baru serta meningkatkan produk yang sudah ada, untuk memenuhi selera pasar yang terus meningkat akan produk mortar berkualitas tinggi yang inovatif, efisien dan ramah lingkungan.

3 ON SITE SUPERVISION

Tim dukungan teknis lapangan kami akan mengunjungi proyek secara teratur untuk melatih pekerja di lokasi tentang pengetahuan produk dan metode aplikasi praktik terbaik. Supervisor kami akan memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk mencapai hasil terbaik dari penggunaan produk Drymix.

4 MOCK UPS

Pada "mock up" langsung untuk produk dapat disiapkan oleh Teknisi Drymix untuk menunjukkan produk akhir dan metode aplikasi yang benar.

5 TESTING

Pengujian seperti uji tarik perekat keramik, retensi air, kekuatan lentur dan uji standar lainnya dapat dilakukan oleh teknisi Drymix. Pengujian pihak ketiga yang independen juga dapat diatur jika diperlukan sebagai bagian dari jaminan kualitas proyek.

6 QUALITY CONTROL

Program kontrol kualitas kami memastikan bahwa produk yang keluar dari pabrik mematuhi standar yang ditentukan dan sesuai dengan harapan pelanggan. Pemeriksaan acak dan pengujian bahan mentah dan barang jadi di lokasi memastikan konsistensi kualitas di semua produk kami dan aplikasinya.





TB 100



PEREKAT BATA RINGAN

Drymix Thinbed 100 adalah mortar siap pakai untuk pekerjaan pemasangan bata ringan.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Daya rekat yang baik.
- Hemat bahan karena spesi bata ringan lebih tipis.
- Hasil pekerjaan pasangan bata ringan lebih presisi (dengan spesi tipis)
- Waktu pengerjaan lebih cepat.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 40 kg
Daya Sebar	± 10 m ² (Bata ringan tebal 10 cm) tebal spesi 3 mm
	± 16 m ² (Bata ringan tebal 7.5 cm) tebal spesi 3 mm
Pemakaian air	8 - 9 Liter / Sak
Bentuk / Warna	Bubuk / Abu-abu
Density of the mixture	± 1.85 kg/L
Tebal Aplikasi	3 mm
Waktu Pengeringan	minimum 3 hari
Pot Life	± 60 menit
Adhesion Strength	≥ 0.5 N/mm ² @28 days (DIN 18555 part 6 / EN 1052)
Compressive Strength	min. 10 N/mm ² @28 days (ASTM C 109)

1

Persiapan



1. Pastikan permukaan lantai bersih dari kotoran, debu, serpihan, minyak, dan bahan lainnya.

2


Pencampuran



1. Masukkan satu sak **Drymix Thinbed 100 (TB100)** ke dalam wadah pengaduk. Tambahkan air sebanyak 8,8 hingga 9,6 liter per sak (40 kg).
2. Aduk campuran hingga merata dan bebas dari gumpalan.
3. Campuran siap digunakan.

3

Aplikasi



1. Oleskan adukan **Drymix Thinbed 100 (TB100)** dengan menggunakan trowel bergerigi yang sesuai untuk ketebalan bata.
2. Tempatkan bata ringan dan tekan perlahan menggunakan palu karet hingga mencapai ketebalan spasi yang diinginkan.
3. Lanjutkan pemasangan bata secara bertahap hingga ketinggian maksimum 1,5 m.
4. Pastikan spasi terisi penuh dengan adukan untuk mencapai kekuatan maksimum.



1

AREA APLIKASI




Dinding untuk area interior & eksterior

2

PENYIMPANAN



Maksimum 10 Tumpuk



Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3

PERALATAN



Mesin Pengaduk
(Hand Tool Mixer)



Wadah Ember
(Bucket Container)



Trowel Bergerigi
(Notched Trowel)



Sendok Semen
(Trowel)

* Tergantung kondisi di lapangan



D 200



PLESTER

Drymix Plester adalah mortar siap pakai untuk digunakan pada pekerjaan plesteran. Drymix Plester diaplikasikan untuk keperluan interior maupun eksterior dengan ketebalan 10 mm diatas permukaan bata ringan, bata merah, hollow block maupun batako.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Hemat bahan, ekonomis.
- Hemat waktu dan biaya.
- Meminimalisir retak akibat muai susut.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 50 kg
Daya Sebar	±1.5m ² untuk pemasangan bata merah, dengan ketebalan 10 mm ±2.6 m ² untuk plester dinding diatas Bata Ringan, dengan ketebalan 10 mm
Pemakaian air	7.5 - 8.1 Liter/50 kg sak
Bentuk / Warna	Bubuk/ Abu-abu
Tebal Aplikasi	min. 10 mm
Wet Density	±1.8 kg/L
Drying Shrinkage	max. 0.1% @28 hari (ASTM C 531)
Adhesion Strength	min. 0.25 N/mm ² @28 hari (DIN 18555 part 6)
Compressive Strength	min. 3 N/mm ² @28 hari (ASTM C-109)

1 Persiapan




1. Bersihkan permukaan dari kotoran, debu, minyak, dan partikel pengotor lainnya..
2. Untuk pekerjaan plesteran, siapkan kepalaan terlebih dahulu dan biarkan kering selama 24 jam.

2 Pencampuran



1. Masukkan satu sak Drymix Plester D200 ke dalam bak adukan. Tambahkan air sebanyak 7,5 – 8,1 liter per sak (50 kg).
2. Aduk campuran hingga merata dan bebas dari gumpalan. Campuran siap untuk diaplikasikan.

3 Aplikasi



1. Basahi permukaan bata merah dan bata ringan yang akan diolesi Drymix Plester D200.
2. Gunakan sendok semen dan jidar untuk mengaplikasikan pada permukaan substrat.
3. Setelah setengah kering, haluskan permukaan dengan roskam baja.
4. Biarkan kering minimal selama 3 hari sebelum diaplikasikan acian



1 AREA APLIKASI




Dinding untuk area interior & eksterior

2 PENYIMPANAN



Maksimum 8 Tumpuk



Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3 PERALATAN



Mesin Pengaduk
(Hand Tool Mixer)



Wadah Ember
(Bucket Container)



Raskam Polos
(Plain Trowel)



Jidar
(Hollow Aluminum Bar)

* Tergantung kondisi di lapangan



S 100



ACIAN


Drymix Acian adalah mortar siap pakai untuk pekerjaan acian pada permukaan plester. Drymix Acian diaplikasikan dengan ketebalan 2- 3 mm untuk keperluan interior dan eksterior.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Memiliki daya rekat yang baik.
- Meminimalisir retak rambut akibat muai-susut.
- Tidak perlu plamir.
- Menghemat pemakaian cat.
- Konsistensi campuran tetap terjaga.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 40 kg
Daya Sebar	± 13 m ² per - 40 kg
Pemakaian air	16 - 18 liter/40 kg
Bentuk / Warna	Bubuk / Abu-abu
<i>Density of the mixture</i>	± 1.8 kg/L
Tebal Aplikasi	2 - 3 mm
Waktu Pengeringan	minimum 7 hari
<i>Pot Life</i>	± 60 menit
<i>Adhesion Strength</i>	≥ 0.3 N/mm ² @28 days (DIN 18555 part 6/EN 1052)
<i>Compressive Strength</i>	≥ 6 N/mm ² @28 days (ASTM C-109)

1 Persiapan




1. Periksa permukaan plesteran yang akan diaci. Jika terdapat keretakan atau lubang, perbaiki terlebih dahulu dengan produk sejenis.
2. Bersihkan area yang akan diaci dari serpihan, kotoran, dan minyak lainnya. Jika permukaan terlalu kering, lembabkan dengan air bersih.

2 Pencampuran



1. Masukkan satu sak Drymix Acian S100 ke dalam wadah adukan. Tambahkan air sebanyak 16 - 18 liter per zak (40 kg). Untuk pencampuran parsial, gunakan perbandingan: 1 bagian air bersih + 2,5 bagian bubuk Drymix Acian S100.
2. Aduk hingga campuran merata dan bebas gumpalan, siap digunakan.

3 Aplikasi



1. Aplikasi acian dilakukan secara manual dengan menggunakan roskam baja.
2. Terapkan lapisan pertama secara merata pada permukaan plesteran dengan roskam baja, kemudian aplikasikan lapisan kedua dan ratakan kembali.
3. Setelah setengah kering, haluskan permukaan dengan roskam baja. Ketebalan spasi yang disyaratkan adalah 2 - 3 mm.
4. Biarkan mengering selama 7 hari sebelum pengerjaan cat.




1 AREA APLIKASI



Dinding plester untuk area interior & eksterior


2 PENYIMPANAN

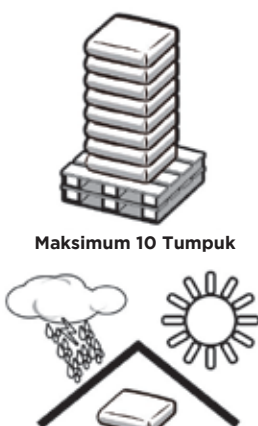

Maksimum 10 Tumpuk

Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3 PERALATAN

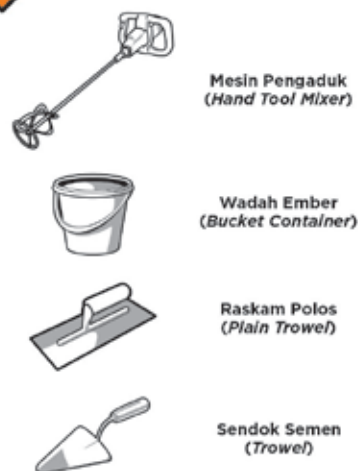

Mesin Pengaduk
(Hand Tool Mixer)

Wadah Ember
(Bucket Container)

Raskam Polos
(Plain Trowel)

Sendok Semen
(Trowel)

* Tergantung kondisi di lapangan



S 200



SKIMCOAT


Drymix Skimcoat adalah mortar siap pakai untuk pekerjaan acian pada permukaan beton. Drymix Skimcoat diaplikasikan dengan ketebalan 2 - 3 mm untuk keperluan interior dan exterior.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Memiliki daya rekat yang baik.
- Meminimalisir retak rambut akibat muai-susut,
- Tidak perlu plamir.
- Menghemat pemakaian cat.
- Konsistensi campuran tetap terjaga.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 40 kg
Daya Sebar	± 13 m ² per - 40 kg
Pemakaian air	16 - 18 liter/40kg
Bentuk / Warna	Bubuk / Abu-abu
<i>Density of the mixture</i>	± 1.8 kg/l
Tebal Aplikasi	2 - 3 mm
Waktu Pengeringan	minimum 7 hari
<i>Pot Life</i>	± 60 menit
<i>Adhesion Strength</i>	≥ 0.4 N/mm ² @28 days (DIN 18555 part 6/EN 1052)
<i>Compressive Strength</i>	10 - 12 N/mm ² @28 days (ASTM C-109)

1 Persiapan



1. Periksa permukaan beton yang akan difinishing. Jika terdapat keretakan atau lubang, perbaiki terlebih dahulu dengan produk sejenis.
2. Bersihkan area yang akan diaplikasi dari serpihan, kotoran, dan minyak lainnya. Jika permukaan terlalu kering, lembabkan dengan air bersih.

2 Pencampuran



1. Masukkan satu sak Drymix Skimcoat S200 ke dalam wadah adukan. Tambahkan air sebanyak 16 - 18 liter per zak (40 kg), atau 11 - 12 liter per zak (30kg). Untuk pencampuran parsial, gunakan perbandingan: 1 bagian air bersih + 2,5 bagian bubuk Drymix Skimcoat S200.
2. Aduk hingga campuran merata dan bebas gumpalan, siap digunakan.

3 Aplikasi



1. Aplikasi Skimcoat dilakukan secara manual dengan menggunakan roskam baja.
2. Terapkan lapisan pertama secara merata pada permukaan plesteran dengan roskam baja, kemudian aplikasikan lapisan kedua dan ratakan kembali.
3. Setelah setengah kering, haluskan permukaan dengan roskam baja. Ketebalan spasi yang disyaratkan adalah 2 - 3 mm.
4. Biarkan mengering selama 7 hari sebelum pengerjaan cat.



1 AREA APLIKASI



Permukaan dinding beton untuk area interior & eksterior

2 PENYIMPANAN



Maksimum 10 Tumpuk



Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3 PERALATAN



Mesin Pengaduk
(Hand Tool Mixer)



Wadah Ember
(Bucket Container)



Trowel Polos
(Plain Trowel)



Sendok Semen
(Trowel)

* Tergantung kondisi di lapangan



T 100



TILE ADHESIVE STANDARD

Drymix Tile Adhesive Standard adalah mortar siap pakai untuk diaplikasikan sebagai perekat keramik dinding maupun lantai untuk area interior maupun eksterior. Drymix Tile Adhesive Standard digunakan untuk merekatkan keramik homogenous tile, marmer, granit maupun batu alam.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Aplikasi mudah dan praktis.
- Daya rekat yang tinggi.
- Hemat bahan.
- Konsistensi campuran tetap terjaga.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 40 kg
Daya Sebar	± 8 m ² ketebalan 3 mm / 40 kg
Pemakaian air	9-10 liter/40 kg
Bentuk / Warna	Bubuk / Abu-abu
Density of the mixture	1.8 - 1.9 kg/L
Tebal Aplikasi	min. 3 mm
Pot Life	120 menit
Open time	20 menit
Waktu Pengeringan	minimum 3 hari
Tensile Adhesion strength	• ≥ 0.5 N/mm² Kondisi Standar @28 days (EN 12004:2001 / C1) • ≥ 0.5 N/mm² Kondisi Terendam @28 days (EN 12004:2001 / C1) • ≥ 0.5 N/mm² Kondisi Dipanaskan 70°C @28 days (EN 12004:2001/C1)

1 Persiapan




1. Beri tanda pada area yang akan diaplikasikan dan pasang petunjuk untuk memastikan kerataan.
2. Bersihkan permukaan dari debu, serpihan material, kotoran, minyak, dan oli yang dapat mengurangi daya rekat produk.
3. Basahi permukaan substrat hingga jenuh untuk meningkatkan daya rekat.
4. Siapkan alat aplikasi seperti sendok semen, palu karet, dan roskam bergigi sesuai ukuran keramik yang akan digunakan.

2 Pencampuran



1. Masukkan 1 sak (25 kg) produk **Drymix TA Standar (T100)** ke dalam bak adukan.
2. Tambahkan air sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan.
3. Aduk perlahan hingga memperoleh adukan yang homogen dan bebas gumpalan.

3 Aplikasi




1. Oleskan adukan perekat **Drymix TA Standar T100** pada lantai kerja menggunakan roskam bergigi.
2. Pasang keramik sambil ditekan, kemudian ketuk perlahan menggunakan palu karet untuk memastikan rekat yang baik. • Gunakan tile spacer untuk mengatur jarak nat antar keramik.
3. Biarkan mengering selama 24 jam sebelum aplikasi tile grout atau pengisi celah nat keramik.
4. Ketebalan aplikasi yang direkomendasikan adalah minimum 3 mm.



1 AREA APLIKASI



2 PENYIMPANAN

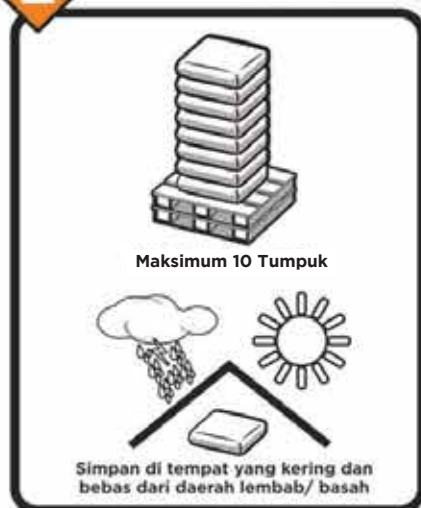

3 PERALATAN



* Tergantung kondisi di lapangan



PREMIX FLOOR SCREED

PREMIX - FLOOR SCREED

Drymix Floor Screed adalah mortar siap pakai untuk pekerjaan perata lantai, penambah ketinggian lantai, dan sebagai lantai kerja sebelum pemasangan keramik.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Memiliki daya dukung terhadap beban yang baik.
- Bisa diaplikasikan di atas permukaan lantai beton maupun diatas permukaan tanah yang sudah dipadatkan.
- Konsistensi campuran tetap terjaga.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 50 kg
Daya Sebar	±2.5 m ² ketebalan 10 mm
Pemakaian air	5 - 6 liter/sak
Bentuk / Warna	Bubuk / Abu-abu
Density of the mixture	Min 1.7 kg/L
Tebal Aplikasi	10-30 mm
Waktu Pengeringan	minimum 5 hari
Pot Life	60 menit
Compressive Strength	Min.4 MPa @28days (ASTMC-109)

1

Persiapan



1. Berilah tanda pada area yang akan diaplikasikan dan pasang petunjuk untuk kerataan.
2. Bersihkan area permukaan dari debu, serpihan material, kotoran, minyak, oli, dan sejenisnya yang dapat mengurangi daya rekat produk.
3. Basahi permukaan substrat hingga jenuh untuk mendapatkan daya rekat yang lebih baik.
4. Buat kepalaan sesuai ketebalan yang diinginkan minimum 1 hari sebelum aplikasi **Drymix Floor Screed**

2

Pencampuran



1. Campurkan Bonding Agent dengan air dengan rasio 1:1. Gunakan campuran ini sebagai sealer dengan cara mengaplikasikan menggunakan kuas atau roller, dan biarkan selama kurang lebih 10 menit (kondisi setengah kering).
2. Tuangkan **Drymix Floor Screed** ke dalam wadah. Tambahkan air secara bertahap sesuai rekomendasi yang dipersyaratkan dan aduk hingga homogen dan tidak terdapat gumpalan. Gunakan mixer untuk hasil maksimal.

3

Aplikasi



1. Aplikasikan adukan **Drymix Floor Screed** di atas permukaan primer yang masih setengah kering.
2. Ratakan dengan menggunakan jidar.
3. Biarkan kering selama minimal 7 hari sebelum melanjutkan dengan pekerjaan finishing seperti pemasangan keramik atau floor finish lainnya.



1

AREA APLIKASI




Permukaan lantai beton atau tanah yang telah dipadatkan

2

PENYIMPANAN



Maksimum 8 Tumpuk



Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3

PERALATAN



Mesin Pengaduk
(Hand Tool Mixer)



Wadah Ember
(Bucket Container)



Raskam Kayu
(Wooden Trowel)



Jidar
(Hollow Aluminum Bar)

* Tergantung kondisi di lapangan



T 99



TILE ADHESIVE KERAMIK

Drymix Tile Adhesive Keramik adalah mortar siap pakai untuk diaplikasikan sebagai perekat keramik dinding maupun lantai untuk area interior maupun eksterior. Drymix Tile Adhesive Keramik cocok untuk digunakan sebagai perekat keramik non homogenous.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Aplikasi mudah dan praktis.
- Daya rekat yang tinggi.
- Hemat bahan.
- Konsistensi campuran tetap terjaga.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 40 kg
Daya Sebar	± 8 m ² ketebalan 3 mm / 40 kg
Pemakaian air	9-10 liter/40 kg
Bentuk / Warna	Bubuk / Abu-abu
Density of the mixture	± 1.8 kg/L
Tebal Aplikasi	min. 3 mm
Pot Life	120 menit
Open time	20 menit
Waktu Pengeringan	minimum 3 hari
Tensile Adhesion strength	• ≥ 0.5 N/mm² Kondisi Standar @28 days (EN 12004:2001 / C1) • ≥ 0.5 N/mm² Kondisi Terendam @28 days (EN 12004:2001 / C1) • ≥ 0.5 N/mm² Kondisi Dipanaskan 70°C @28 days (EN 12004:2001 / C1)

1

Persiapan



1. Beri tanda pada area yang akan diaplikasikan dan pasang petunjuk untuk memastikan kerataan.
2. Bersihkan permukaan dari debu, serpihan material, kotoran, minyak, dan oli yang dapat mengurangi daya rekat produk.
3. Basahi permukaan substrat hingga jenuh untuk meningkatkan daya rekat.
4. Siapkan alat aplikasi seperti sendok semen, palu karet, dan roskam bergigi sesuai ukuran keramik yang akan digunakan.

2


Pencampuran



1. Masukkan 1 sak (40 kg) produk Drymix TA Keramik T99 ke dalam bak adukan.
2. Tambahkan air sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan.
3. Aduk perlahan hingga memperoleh adukan yang homogen dan bebas gumpalan.

3

Aplikasi



1. Oleskan adukan perekat Drymix TA Keramik T99 pada lantai kerja menggunakan roskam bergigi.
2. Pasang keramik sambil ditekan, kemudian ketuk perlahan menggunakan palu karet untuk memastikan rekat yang baik.
3. Gunakan tile spacer untuk mengatur jarak nat antar keramik.
4. Biarkan mengering selama 24 jam sebelum aplikasi tile grout atau pengisi celah nat keramik.
5. Ketebalan aplikasi yang direkomendasikan adalah minimum 3 mm.



1


AREA APLIKASI



- Permukaan lantai beton interior/ eksterior
- Tempat parkir
- Lobby mall

2

PENYIMPANAN

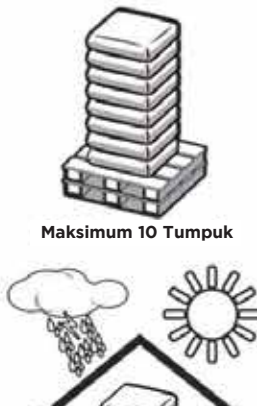

Maksimum 10 Tumpuk

Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3

PERALATAN



Mesin Pengaduk
(Hand Tool Mixer)

Wadah Ember
(Bucket Container)

Trowel Bergerigi
(Notched Trowel)

Tile Spacer

* Tergantung kondisi di lapangan



TILE ADHESIVE PLUS

Drymix Tile Adhesive Plus adalah mortar siap pakai untuk diaplikasikan sebagai perekat keramik dinding maupun lantai khusus untuk area basah baik interior maupun eksterior. Drymix Tile Adhesive Plus juga bisa digunakan sebagai perekat keramik diatas keramik lama tanpa perlu membongkarnya terlebih dahulu.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambah air.
- Aplikasi mudah dan praktis.
- Daya rekat yang tinggi,
- Bisa digunakan untuk kolam renang, kamar mandi & area basah lainnya.
- Konsistensi campuran tetap terjaga.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 25 kg
Daya Sebar	± 5 m ² ketebalan 3 mm / 25 kg
Pemakaian air	5.5 - 6.5 liter /25 kg
Bentuk / Warna	Bubuk / Abu-abu
Density of the mixture	± 1.6 kg/L
Tebal Aplikasi	min. 3 mm
Pot Life	120 menit
Open time	20 menit
Waktu Pengeringan	minimum 3 hari
Tensile Adhesion strength	• ≥ 1.0 N/mm² Kondisi Standar @28 days (EN 12004:2001 / C2) • ≥ 1.0 N/mm² Kondisi Terendam @28 days (EN 12004:2001 / C2) • ≥ 1.0 N/mm² Kondisi Dipanaskan 70°C @28 days (EN 12004:2001 / C2)

1 Persiapan




1. Beri tanda pada area yang akan diaplikasikan dan pasang petunjuk untuk memastikan kerataan.
2. Bersihkan permukaan dari debu, serpihan material, kotoran, minyak, dan oli yang dapat mengurangi daya rekat produk.
3. Basahi permukaan substrat hingga jenuh untuk meningkatkan daya rekat.
4. Siapkan alat aplikasi seperti sendok semen, palu karet, dan roskam bergigi sesuai ukuran keramik yang akan digunakan.

2 Pencampuran



1. Masukkan 1 sak (25 kg) produk Drymix TA Plus T325 ke dalam bak adukan.
2. Tambahkan air sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan.
3. Aduk perlahan hingga memperoleh adukan yang homogen dan bebas gumpalan.

3 Aplikasi



1. Oleskan adukan perekat Drymix TA Plus T325 pada lantai kerja menggunakan roskam bergigi.
2. Pasang keramik sambil ditekan, kemudian ketuk perlahan menggunakan palu karet untuk memastikan rekat yang baik.
3. Gunakan tile spacer untuk mengatur jarak nat antar keramik.
4. Biarkan mengering selama 24 jam sebelum aplikasi tile grout atau pengisi celah nat keramik.
5. Ketebalan aplikasi yang direkomendasikan adalah minimum 3 mm.



1 AREA APLIKASI



- Permukaan lantai beton interior/ eksterior
- Tempat parkir
- Lobby mall
- Kolam renang
- Kamar mandi
- Depur
- Bak penampungan air
- Keramik baru diatas keramik lama (tile on tile)
- Aplikasi lantai & dinding

2 PENYIMPANAN



Maksimum 10 Tumpuk



Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3 PERALATAN



Mesin Pengaduk
(Hand Tool Mixer)



Wadah Ember
(Bucket Container)



Trowel Bergerigi
(Notched Trowel)



Tile Spacer

* Tergantung kondisi di lapangan



SANITIZED® TILE GROUT

SANITIZED® TILE GROUT

Drymix Sanitized® Tile Grout adalah mortar siap pakai untuk mengisi nat keramik untuk menghasilkan ketahanan terhadap bakteri dan jamur. Drymix Sanitized® Tile Grout terdiri dari beberapa varian warna untuk diaplikasikan di area lembab maupun basah seperti rumah, sekolah, hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, kolam renang dan lain-lain.

KEUNGGULAN PRODUK

- Praktis cukup ditambahkan air
- Mencegah pertumbuhan jamur & Bakteri
- Kuat diaplikasikan di area basah
- Tidak mudah retak
- Warna tidak mudah pudar
- Daya lekat tinggi pada antar keramik

Pilihan Warna Nat Keramik



PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	20 Pouch @1 kg / Dus
Pemakaian air	330 - 350 ml per-pouch 1 kg
Bentuk / Warna	Bubuk
Density of the mixture	1.9 - 2.1 kg/L
Pot Life	± 30 menit
Waktu Pengeringan (Foot Traffic)	minimum 24 jam
Compressive Strength	min.10 N/ mm ² @28 days (ASTM C-109)
Adhesion Strength	min. 0.3 N/ mm ² @28 days (ASTM C 952)

1 Persiapan



1. Bersihkan permukaan lantai dan celah nat keramik dari serpihan bongkahan, kotoran, minyak, dan sejenisnya.
2. Basahi celah nat keramik dengan air bersih hingga kering jenuh (kondisi SSD).

2 Pencampuran



1. Masukkan 1 pouch material Drymix Tile Grout Sanitized® ke dalam bak adukan.
2. Tambahkan air sebanyak 330–350 ml per pouch (1 kg).
3. Aduk campuran hingga merata dan tidak ada gumpalan. Adukan siap digunakan.

3 Aplikasi



1. Ambil adukan Drymix Tile Grout Sanitized® dengan kape/roskam karet, aplikasikan pada nat keramik sambil ditekan dengan gerakan memutar untuk memadatkan.
2. Tunggu 15–30 menit hingga material mengering (kering sentuh).
3. Bersihkan sisa material Drymix Tile Grout Sanitized® dengan lap basah dan spons.
4. Gunakan lap kering untuk pembersihan terakhir setelah nat kering 1x24 jam.



Daya Sebar (m ² /kg)		Ukuran Keramik (cm)		
		30 x 30	40 x 40	60 x 60
Lebar Nat (mm)	1	8	11	14
	2	4	6	7
	3	3	4	5
	4	2	3	4



ANTI
JAMUR



ANTI
BAKTERI



PRAKTIS
& HEMAT
NAT 1 mm



KUAT &
TAHAN PADA
AREA BASAH



WARNA
TIDAK
PUDAR

1 AREA APLIKASI



Celah nat keramik porous & non-porous, eksterior & interior, dan cocok di area basah seperti kamar mandi dan dapur

2 PENYIMPANAN



Maksimum 8 Tumpuk

Simpan di tempat yang kering dan bebas dari daerah lembab/ basah

3 PERALATAN



Sendok Semen
(Trowel)

Gergaji Nat Keramik
(Tile Grout Saw)

Wadah Ember
(Bucket Container)

Trowel Karet
(Rubber Squeegee)

* Tergantung kondisi di lapangan



PREMIX BETON INSTAN



PREMIX - BETON INSTAN

Drymix Beton Instan adalah mortar siap pakai untuk diaplikasikan pekerjaan pengecoran beton sesuai dengan kekuatan perencanaan yang ditentukan yang dikemas dalam 1 kemasan yang siap pakai.

KEUNGGULAN PRODUK

- Tersedia dengan kekuatan K-175 sampai K-500 untuk digunakan semua jenis pekerjaan beton dinding maupun lantai (beton, kolom, dan pelat)
- Repair, penebalan kolom atau balok
- Praktis cukup tambah air
- Hemat waktu, pekerjaan lebih cepat

Tipe Produk	Nilai Kuat Tekan		Kebutuhan Air (L)
	kg/cm ³	f'c (Mpa)	
K-175	175	14.5	4-5
K-225	225	18.7	4-5
K-250	250	20.8	4-5
K-300	300	24.9	5-6
K-350	350	29.1	5-6
K-400	400	33.2	5-6
K-450	450	37.4	6-7
K-500	500	41.5	6-7

1

Persiapan



1. Gunakan air bersih, bebas dari asam, alkali dan pengotor lainnya
2. Untuk area yang akan diaplikasikan, bersihkan terlebih dahulu permukaan dari kotoran debu, minyak, lemak, lilin, cat, dan partikel-partikel yang merugikan lainnya
3. Untuk penyambungan beton lama ke beton baru menggunakan Bonding Agent

2

Pencampuran



1. Siapkan 4 - 7 Liter***air bersih dengan 50kg powder Drymix Beton Instan.
2. Gunakan mixer untuk pencampuran yang sempurna.
3. Kebutuhan per 1m³

***Perbandingan kebutuhan air tergantung dari spesifikasi kekuatan beton. Cek dengan tabel konversi - nilai kekuatan tekan beton.

3

Aplikasi




1. Tuangkan dan ratakan adukan Drymix Beton Instan menggunakan alat yang sesuai kebutuhan.
2. Lakukan curing dengan membasahi permukaan memakai air sampai hari ke - 7.
3. Biarkan kering hingga umur 28 hari untuk mendapatkan hasil kekuatan yang maksimal.

PARAMETER	DESKRIPSI
Kemasan	Zak 50 kg
Kebutuhan air	4-7 liter/sak***
Bentuk	Powder
Agregat halus	Pasir Silika, ukuran maksimum 2,4 mm
Agregat kasar	screening 5-10 mm
Slump	10 + 2 cm
Consumption rate	0.024 m ³ / sak
Kebutuhan per m ³ beton	43 sak
Density of mixture	±2.4 ton/ m ³
Ketebalan aplikasi	minimum 50 mm


1

AREA APLIKASI

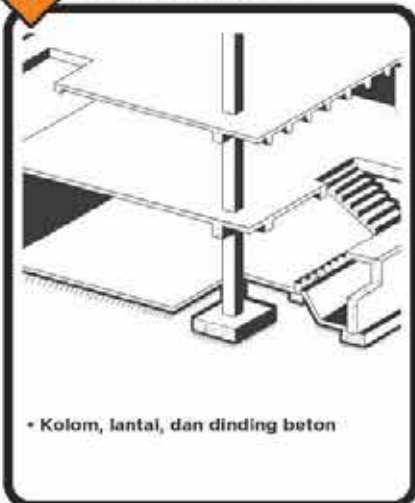


2

PENYIMPANAN

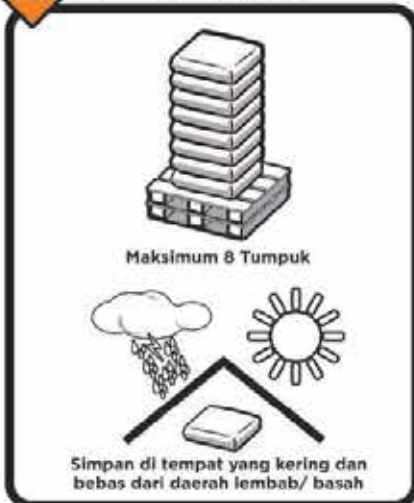


3

PERALATAN (tergantung aplikasi)

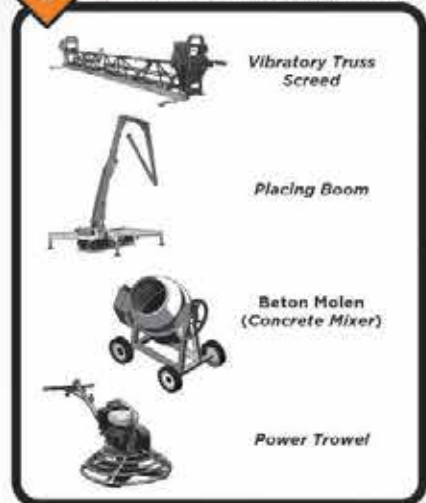

* Tergantung kondisi di lapangan



DRYMIX®

**SCAN HERE
FOR MORE INFORMATION**



OUR SOCIAL MEDIA



drymix_id



drymixID



drymix_id




drymixid

www.ama.id



TRIPUTRA GROUP
Excellence through People and Process

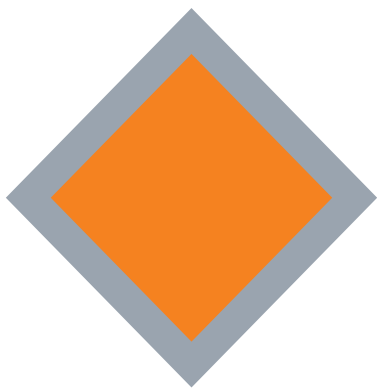

DRY MIX[®]

PT ANUGERAH MITRA ANANTA

Gading Bukit Indah Blok H/20
Jl Raya Bukit Gading Villa No. 18
Kelapa Gading, Jakarta Utara- 14240



ananta